


Přerušovač směrových světel – blinkr

AEV 3004.01

Elektronický přerušovač směrových a varovných světel pro traktory se dvěma přívěsy. Kontrolka C slouží k signalizaci zapnutých směrových světel. Správná funkce směrových světel prvního přívěsu je signalizována kontrolkou C2 a správná funkce směrových světel druhého přívěsu je signalizována kontrolkou C3.

Výpadek žárovky na traktoru bez přívěsu je signalizován rychlým blikáním směrových světel, výpadek žárovky přívěsu je signalizován nesvícením kontrolky C2 a C3.

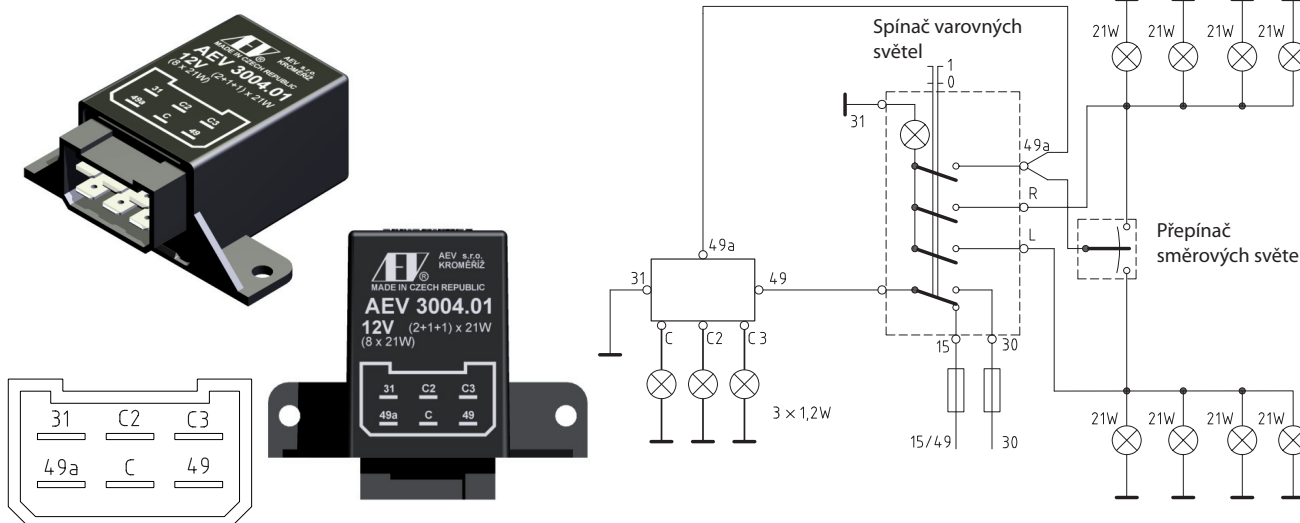

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí	12V
Zkušební napětí	13V ±0,1V
Rozsah provozního napětí	9 až 15V
Jmenovitá zátěž směrová světla	2+1+1x21W + 1x1,2W
Jmenovitá zátěž varovná světla	8x21W + 3x1,2W
Pracovní teplota	-40°C až +85°C
Skladovací teplota	-40°C až +90°C
Frekvence blikání normální	1,5 ±0,5Hz / 90 ±30imp/min.
Frekvence blikání rychlá	2,5 až 5Hz / 150 až 300imp/min.
Úbytek napětí 49→49a	< 450mV
Zkratuvzdornost 49→49a	15A pojistka
Krytí	IP53
Rozměry	66x32x54 mm
Rozteč upevňovacích otvorů	66 mm
Konektor	AMP 925 276-1

SPLŇUJE NORMY

VW 801 01
TL 983
DIN 1451

POUŽITELNÉ PRO VOZIDLA

Zetor