



Intervalový spínač stěračů s funkcí Wisch-Wasch

AEV 2262

Intervalový spínač stěračů pro 24V síť s motorem stěračů jedním pólem připojeným na kostru. Programovatelný interval v rozsahu 0,5s až 60s a funkcí Wisch-Wasch.

Po přivedení kladného napětí na vstup "I" se přístroj chová jako intervalový spínač s intervalem 5s. Tento interval může být změněn vypnutím signálu "I" a jeho opakovaným zapnutím po době ve které požadujeme stírání stěračů, interval je možné nastavit v rozsahu 0,5÷60s. Tímto je nastaven individuální interval stírání. Použití funkce Wisch-Wasch nastavený interval nezmění.

Funkce Wisch-Wasch je aktivována po přivedení kladného napětí na vstup "T", který je spojen s motorem čerpadla ostřiků předního skla. Po ostřiku předního skla je automaticky provedeno jeho setření. Doba chodu stěračů je závislá na době přivedení napětí na vstup "T". Pokud je 50÷600ms, provedou stěrače dva přeběhy, pokud je >600ms, provedou stěrače tři přeběhy.

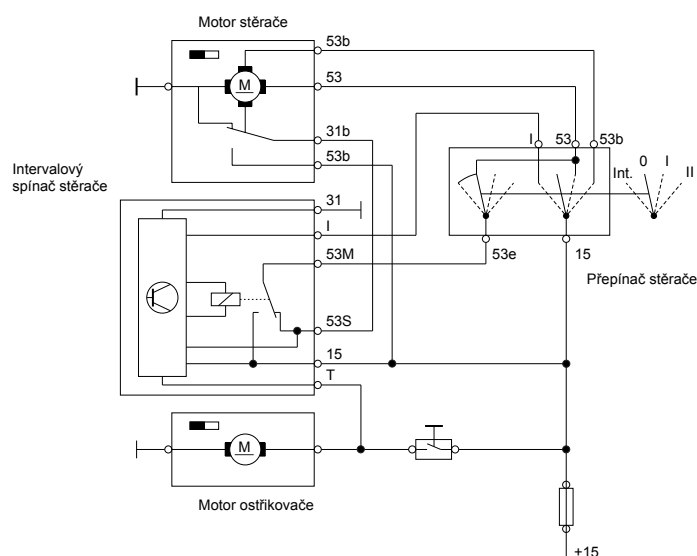

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí	24V
Zkušební napětí	28V ±0,2V
Rozsah provozního napětí	21,6V až 30V
Jmenovitá zátěž	5A
Maximální zátěž	12A
Pracovní teplota	-40°C až +85°C
Skladovací teplota	-40°C až +90°C
Programovatelný interval	0,5 až 60s
Wisch-Wasch 50 až 600ms	2 setření
Wisch-Wasch >600ms	3 setření
Krytí	IP53
Rozměry	30,4x30,4x46 mm
Konektor	ISO 7588

SPLŇUJE NORMY

VW 801 01
TL 820 66
TL 821 66

APLIKACE, POUŽITÍ

Intervalové spínače s programovatelným intervalem jsou použity u vozů, ve kterých je požadovaný interval stírání nastavován pomocí páčky přepínače stěračů, bez použití potenciometru nebo přepínače pro nastavení intervalu mezi setřeními. Tyto vozy také nejsou vybaveny dešťovým senzorem pro řízení intervalu stírání.

POUŽITELNÉ PRO VOZIDLA

TATRA